Kol.	Opis
1	**UPS 25-40 130**

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: Na zahtev
Pumpa je vrsta sa mokrim rotorom, tj.
pumpa i motor cine integralnu jedinicu bez
zaptivaca vratila i sa samo dva zaptivaca za zaptivanje.
Dizani medij podmazuje ležajeve.
Pumpa ima kucište sa separatorom vazduha.
Pumpu karakterišu:

* keramicko vratilo i radijalni ležajevi,
* grafitni aksijalni ležaj,
* košuljica rotora i nosiva ploca od nerdjajuceg celika,
* rotor otporan na koroziju, Kompozitni,
* Liveno gvožđe kucište pumpe.

Motor je 1-fazni motor. Ne zahteva
dopunsku zaštitu motora.

Tečnost:

Dizana tečnost:	voda
Raspon temperature tečnosti:	2 .. 110 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Gustina:	983.2 kg/m³

Tehnički:

Nazivni protok:	1.67 m³/h
Rated head:	2.07 m
TF klasa:	110
Saglasnosti na natpisnoj pločici:	VDE,EAC

Materijali:

Kućište pumpe:	Liveno gvožđe
Pump housing:	EN 1561 EN-GJL-150
Kućište pumpe:	ASTM 30 B
Rotor:	Kompozitni
Radno kolo:	PP-GF30

Ugradnja:

Amb. max pri 80 dgr C teč.:	40 °C
Maksimalni radni pritisak:	10 bar
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	130 mm

Elektro podaci:

Potrebna snaga u brzini 1:	25 W
Potrebna snaga u brzini 2:	35 W
Max. ulazna snaga:	45 W
Frekvencija struje:	50 Hz
Rated voltage:	1 x 230 V
Utrošak struje u brzini 1:	0.12 A
Utrošak struje u brzini 2:	0.16 A
Utrošak struje u brzini 3:	0.2 A
Veličina kondenzatora - radni:	1.5 µF
Klasa zaštite (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	NIJEDAN

Kol.	Opis
1	Ostali: Terminal box position: 9H Net weight: 2.22 kg Gross weight: 2.36 kg Shipping volume: 0.004 m³ Country of origin: RS Custom tariff no.: 8413703000

Na zahtev UPS 25-40 130 50 Hz

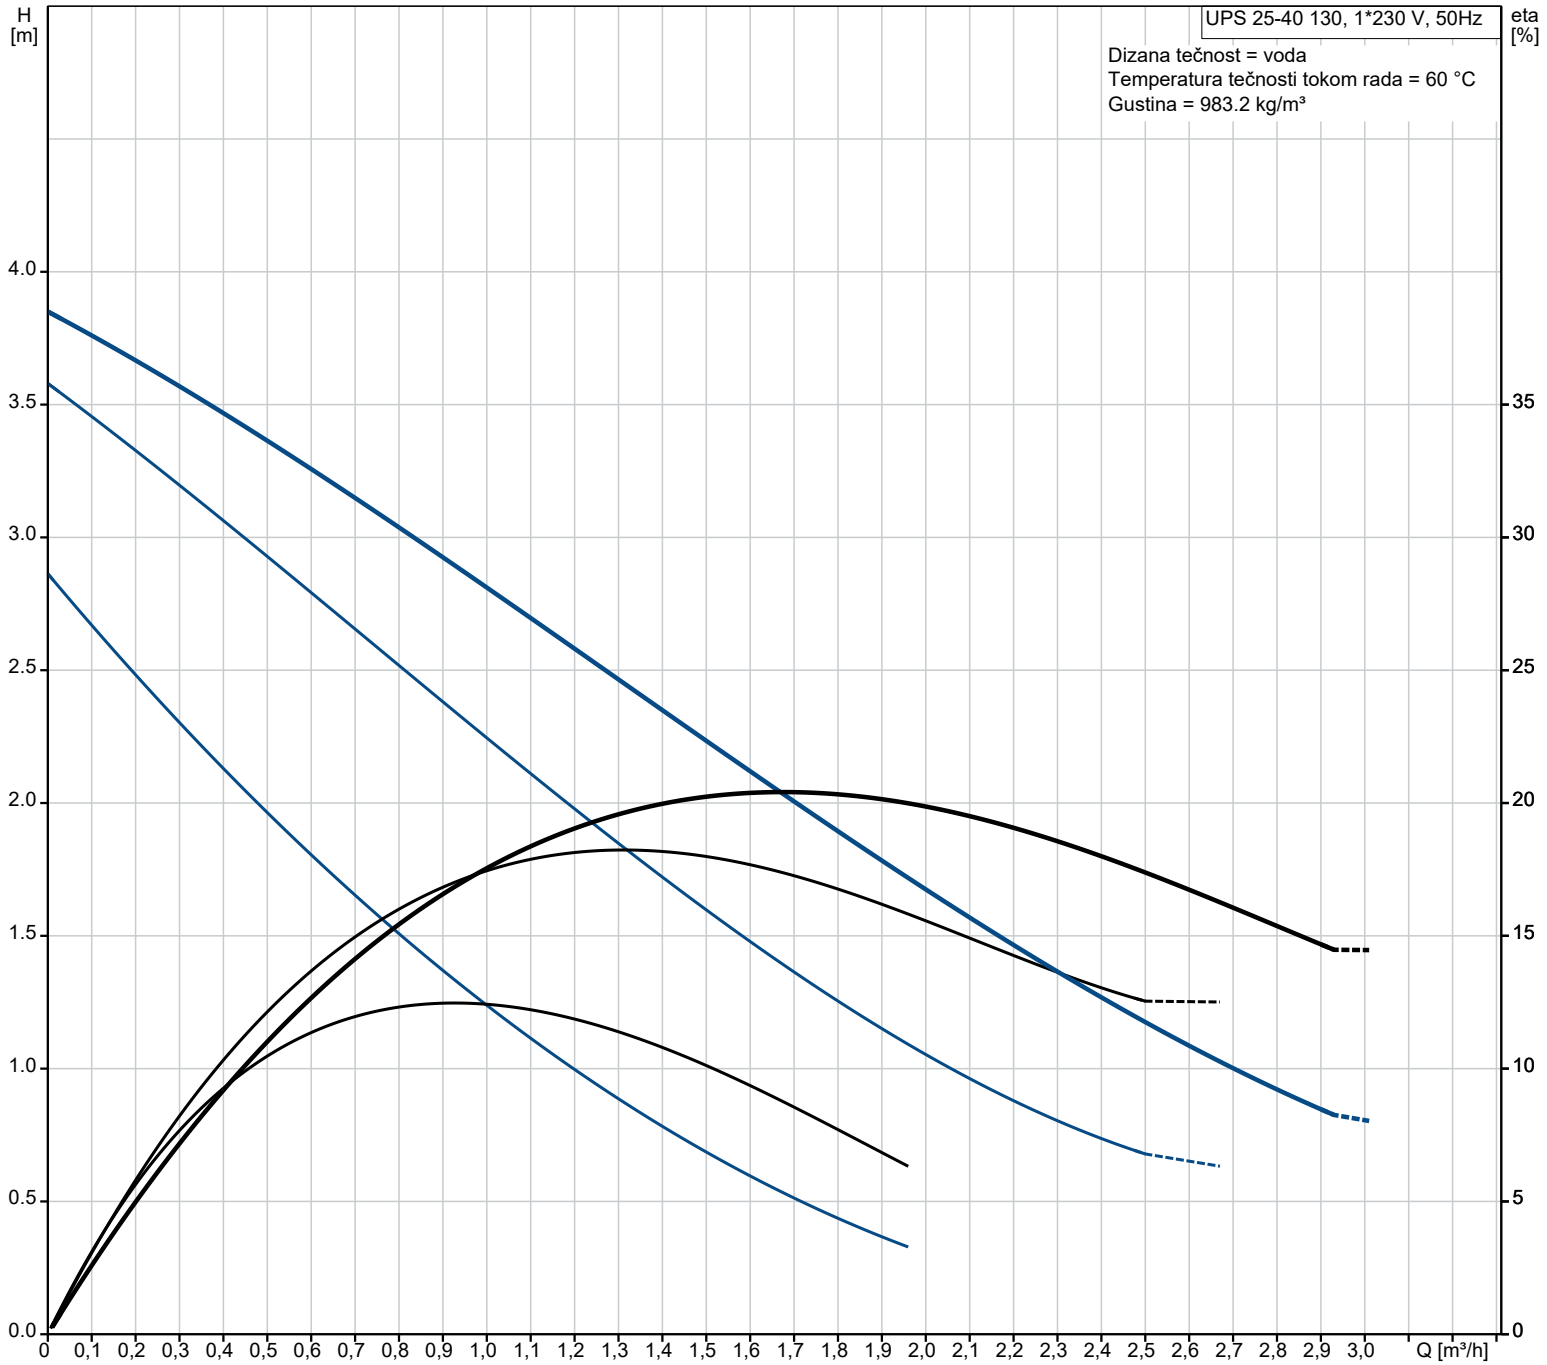

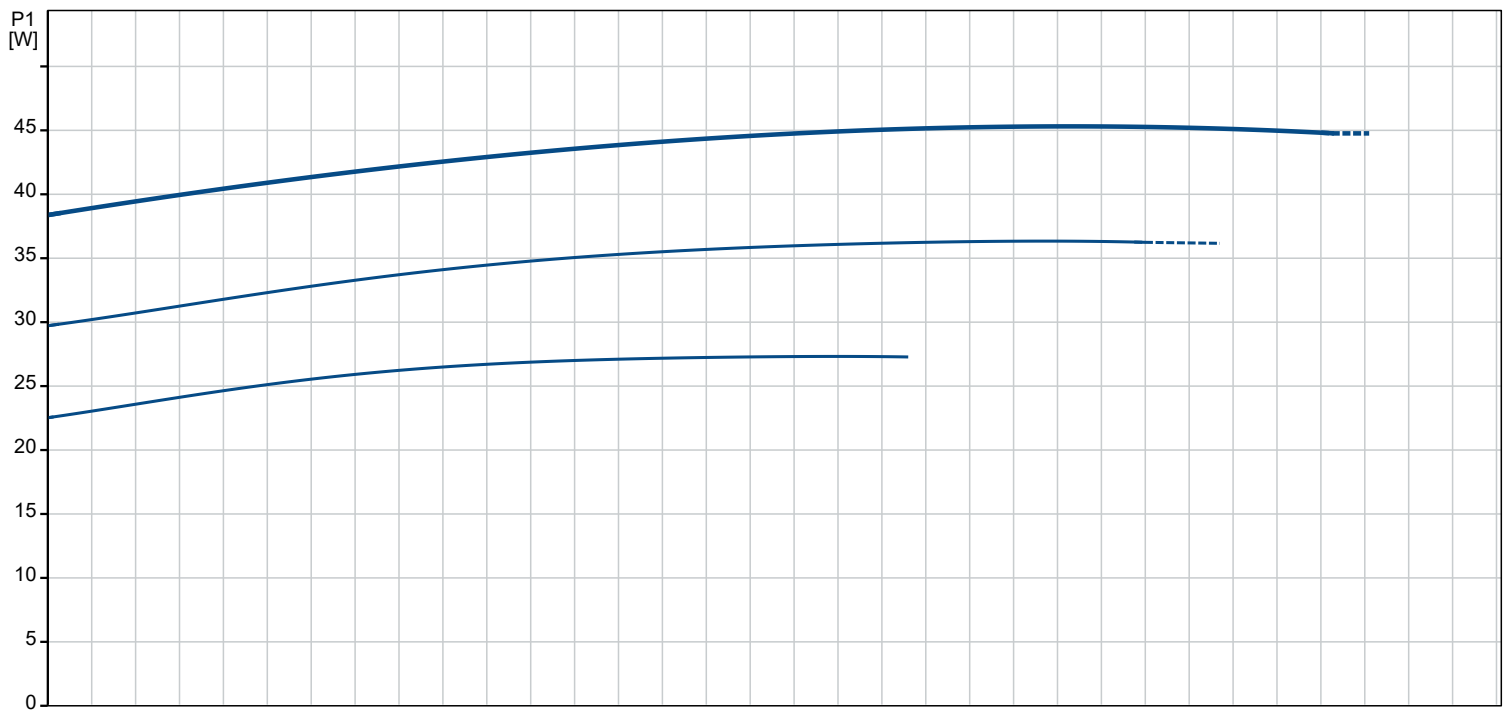

Opis	Vrednost
Opšte informacije:	
Ime proizvoda::	UPS 25-40 130
Šifra proizvoda:	Na zahtev
EAN broj::	Na zahtev
Tehnički:	
Broj brzina:	3
Nazivni protok:	1.67 m³/h
Rated head:	2.07 m
Maximum head:	40 dm
TF klasa:	110
Saglasnosti na natpisnoj pločici:	VDE,EAC
Materijali:	
Kućište pumpe:	Liveno gvožđe
Pump housing:	EN 1561 EN-GJL-150
Kućište pumpe:	ASTM 30 B
Rotor:	Kompozitni
Radno kolo:	PP-GF30
Ugradnja:	
Amb. max pri 80 dgr C teč.:	40 °C
Maksimalni radni pritisak:	10 bar
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	130 mm
Tečnost:	
Dizana tečnost:	voda
Raspon temperature tečnosti:	2 .. 110 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Gustina:	983.2 kg/m³
Elektro podaci:	
Potrebna snaga u brzini 1:	25 W
Potrebna snaga u brzini 2:	35 W
Max. ulazna snaga:	45 W
Frekvencija struje:	50 Hz
Rated voltage:	1 x 230 V
Utrošak struje u brzini 1:	0.12 A
Utrošak struje u brzini 2:	0.16 A
Utrošak struje u brzini 3:	0.2 A
Veličina kondenzatora - radni:	1.5 µF
Klasa zaštite (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	NIJEDAN
Termička zaštita:	Impedansna zaštita
Ostali:	
Terminal box position:	9H
Net weight:	2.22 kg
Gross weight:	2.36 kg
Shipping volume:	0.004 m³
Country of origin:	RS
Custom tariff no.:	8413703000

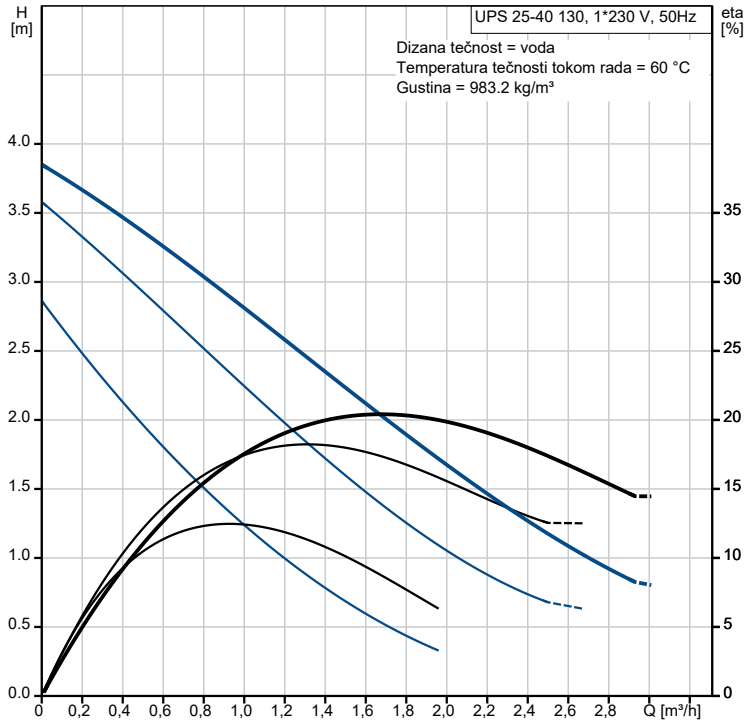

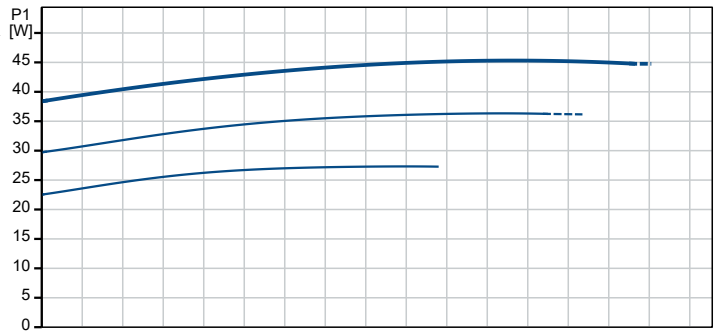

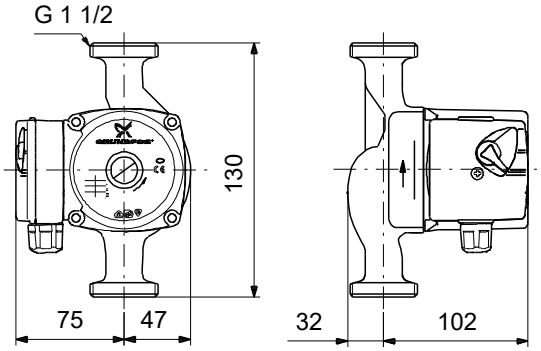

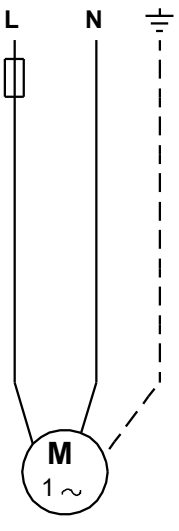

Na zahtev UPS 25-40 130 50 Hz

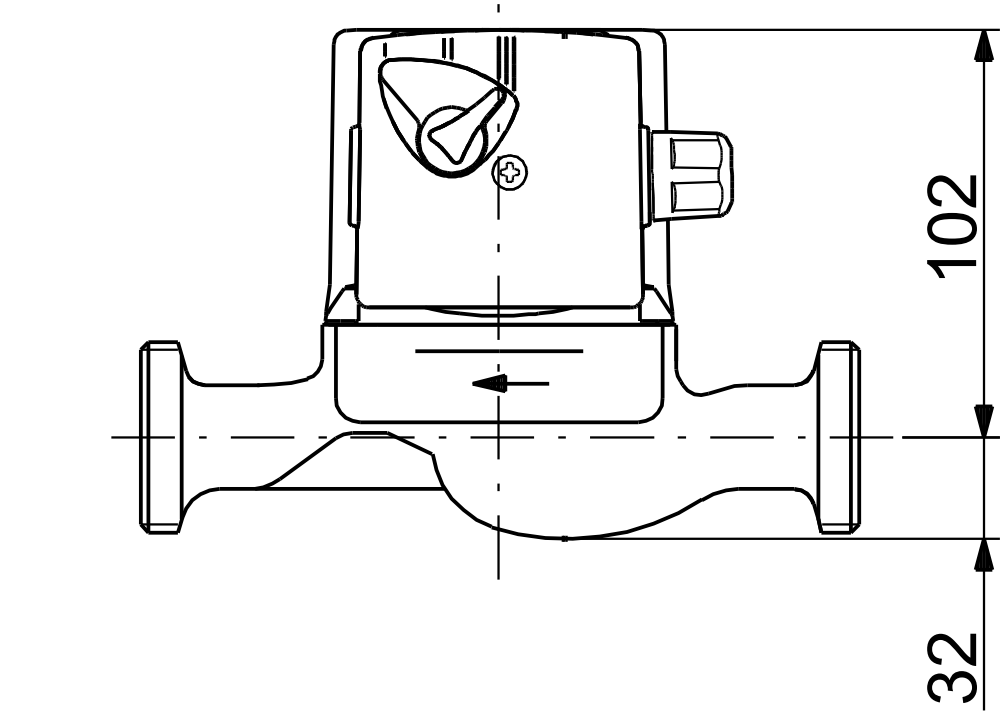

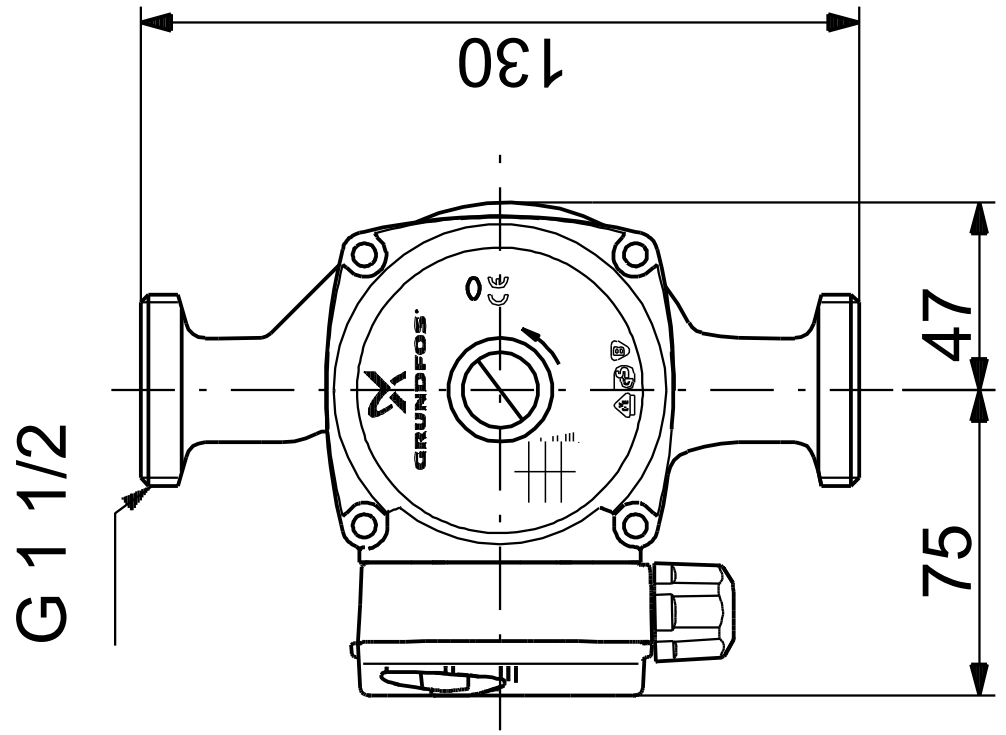

Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.

Na zahtev UPS 25-40 130 50 Hz

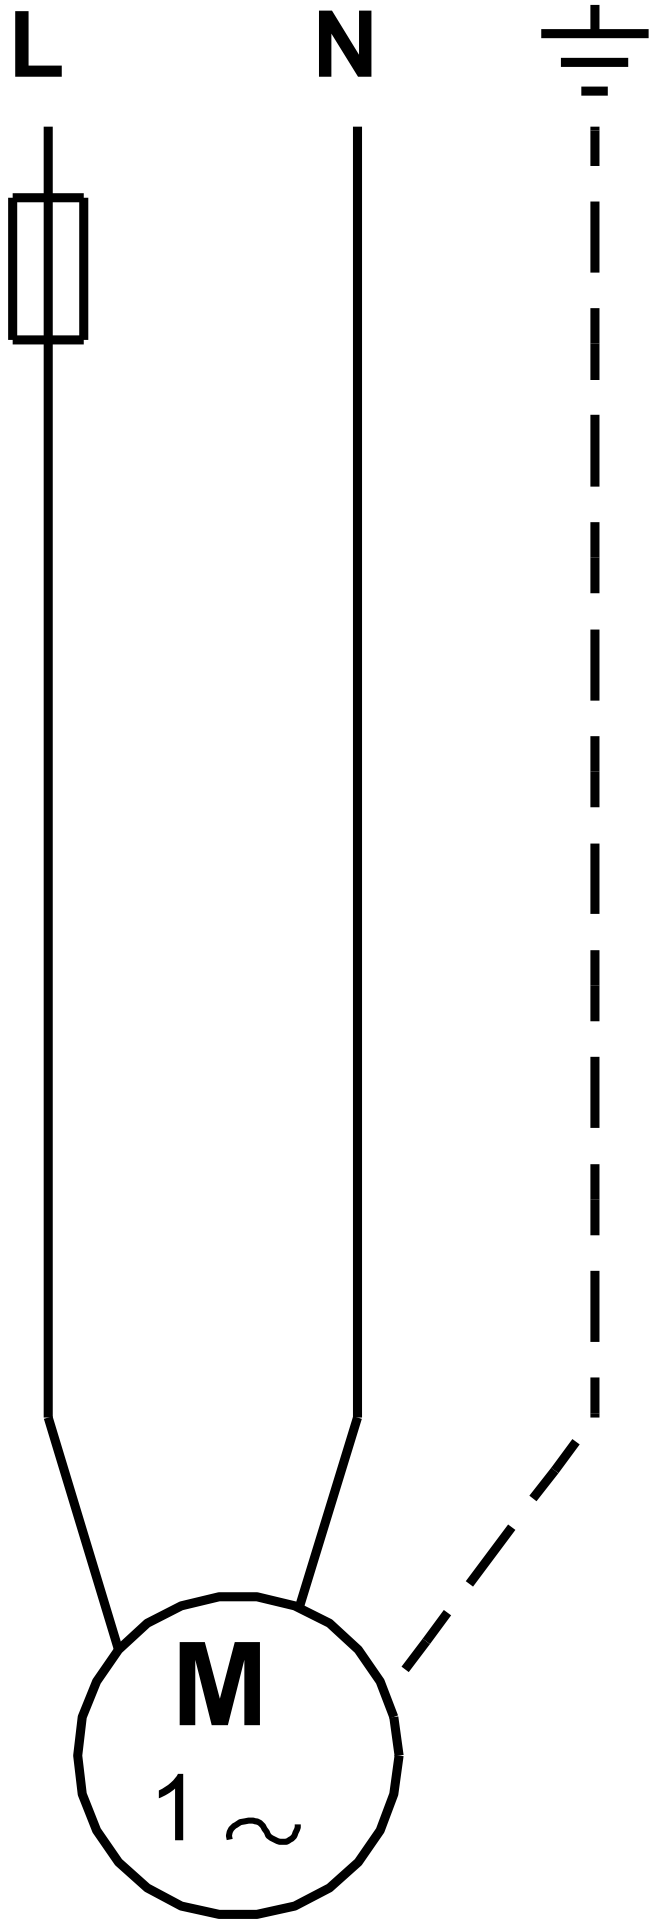

Pažnja! Sve jedinice su u [mm] ukoliko nije rečeno drugačije.